




Emballeuse verticale

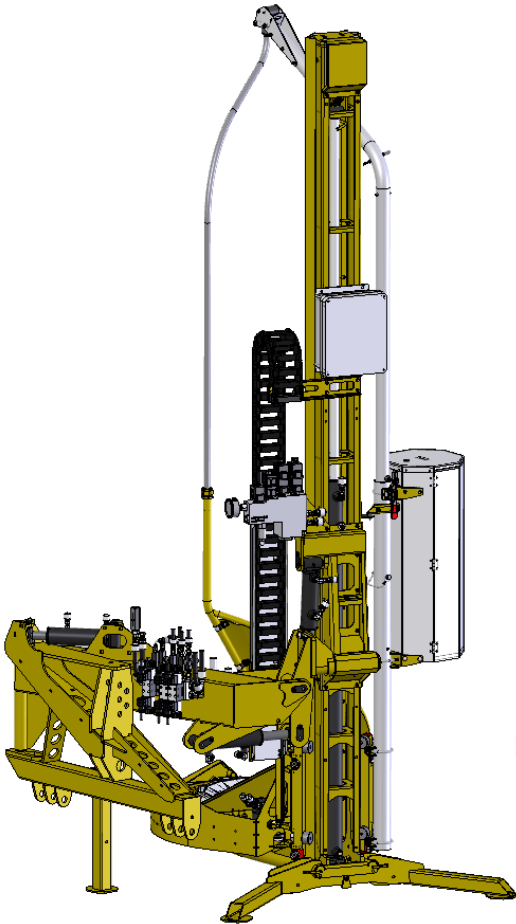

Opération avec tracteur (3 points)

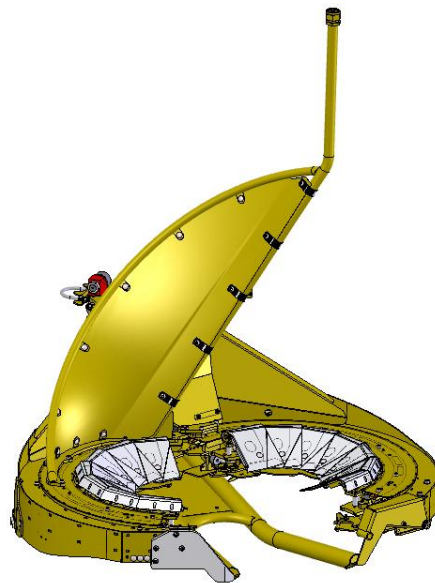

Cerseau ouvert

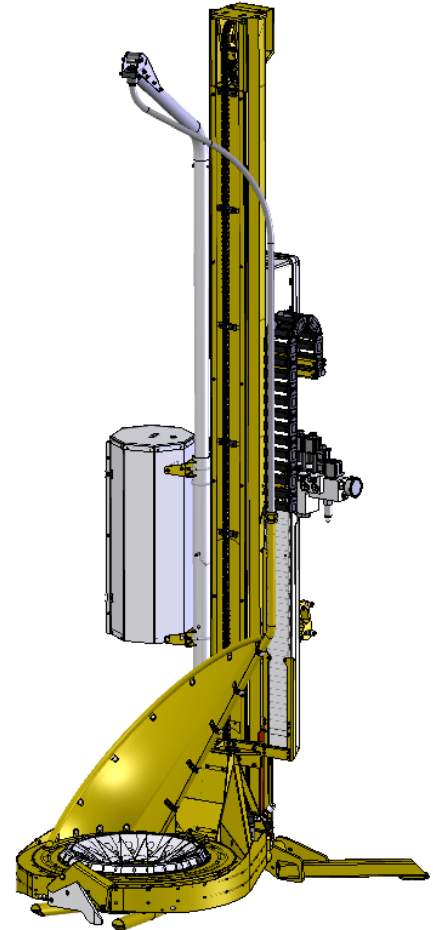

Opération avec mini-pelle

Caractéristiques :

- Attache automatique de la ficelle dans le bas et dans le haut.
- Tension de la corde ajustable à partir du poste opérateur.
- Sélection de l'espace entre les tours de ficelle à partir du poste opérateur.
- Compteur de sapin emballé.
- Magasin de ficelle contenant 2 ballots jumbo (20000 pieds de ficelle de 110 livres par ballot).

Caractéristiques :

Poids et dimension de l'emballeuse :

Poids pour opération avec mini-pelle.....	Lb (Kg)	< 650 (300)
Poids pour opération avec tracteur (Attelage 3 points).....	Lb (Kg)	< 850 (385)
Largeur.....	Po (mm)	48 (1220)
Hauteur	Po (mm)	118.5 (3009)

Dimension du sapin à emballer :

Hauteur minimum.....	Pi (m)	3 (0.92)
Hauteur maximum.....	Pi (m)	8 (2.44)
Diamètre après l'emballage.....	Po (mm)	8 – 16 (203 – 400)

Énergie pour fonctionnement :

Alimentation hydraulique :

Pression minimum.....	psi (bar)	1800 (124)
Débit minimum.....	UsGpm (L/m)	> 4 (15)
Débit idéal.....	UsGpm (L/m)	> 5.3 (20)

Alimentation électrique :

Tension (CC).....	Volt	12
Courant.....	Ampère	15

Temps de cycle pour un arbre de 8 pieds

(Exclus le temps de déplacement d'un arbre à l'autre).....	Seconde	< 45
--	---------	------

Type d'attache 3 points pour tracteur (Si requis).....	Catégorie 1
--	-------------

Correction de niveau de l'emballeuse :

Avec mini-pelle :

Gauche / Droite	Degré	>20
Avant / Arrière.....	Degré	>20

Avec tracteur (Automatique) :

Gauche / Droite.....	Degré	>20
Avant / Arrière.....	Degré	>20